



## 超高频 RFID 地毯天线

### RA-L69/E



#### 简单介绍

\*尺寸:1100(长)\*520(宽) \*27(高)mm

\*工作频率:902-928MHz (可按不同国家或地区进行调整)

\*增益:6dBi

\*极化方向:垂直极化

\*重量:12.6KG

#### 产品特性

\*1.超薄设计,易于安装,天线增益 6dBi;

\*2.抗干扰,防水防尘,室外全天候工作,适用于各种恶劣环境,读写速度快;

\*3.应用领域:体育计时,资产管理。

#### 规格描述

产品型号(订购代码) RA-L69/E

#### 电气性能指标

输入阻抗 50Ω

驻波比  $\leq 1.5$

连接接头 TNC 公头或用户指定

前后比-dB /

极化方向 垂直极化

V 面波瓣宽度-° 110

H 面波瓣宽度-° 120

雷电防护 直流接地

#### 方向图

3dB 波束宽度

902 ~ 928MHz:水平面

902 ~ 928MHz:垂直面

深圳市瑞得智能技术有限公司



www.ruidei.cn

E-Mail:[info@ruidei.com](mailto:info@ruidei.com)

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋 503

电话:0755-29048252

传真:0755-29048262-7006

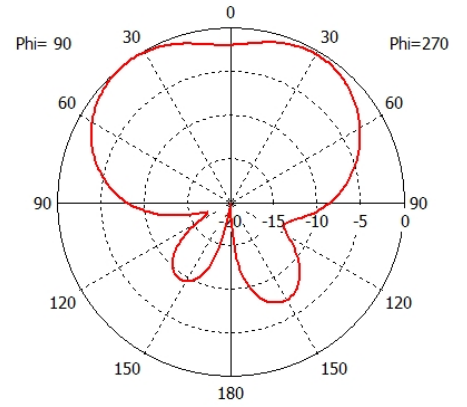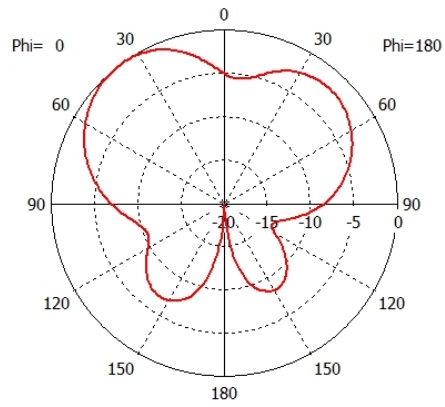

### 机械电气性能

天线重量 12.6kg

天线材料 橡胶

最大输入功率 20W

工作温度 -40°C to +60°C

存储温度 -40°C to + 80°C

安装方式 贴地平铺

安装尺寸 1100(长)\*520(宽)\*27(高)mm

安装示意图

