




超高频 RFID PCB 天线

RA-P69/A



简单介绍

- *尺寸:120(长)*120(宽)*18(高)mm
- *工作频率:902~928MHz
- *增益:6dBi
- *极化方向:右旋圆极化
- *重量:约 0.18KG

产品特性

- *1.天线增益 6dBi;
- *2.尺寸小巧,产品性能优越,性价比高;
- *3. PCB 材质,便于携带;
- *4.广泛应用于 RFID 资产管理系统、仓库管理出入库系统。

规格描述


产品型号(订购代码) RA-P69/A

电气性能指标

输入阻抗	50Ω
驻波比	≤1.5
连接接头	SMA 母
轴比	<2
波瓣宽度-°	>40

方向图

3dB 波束宽度

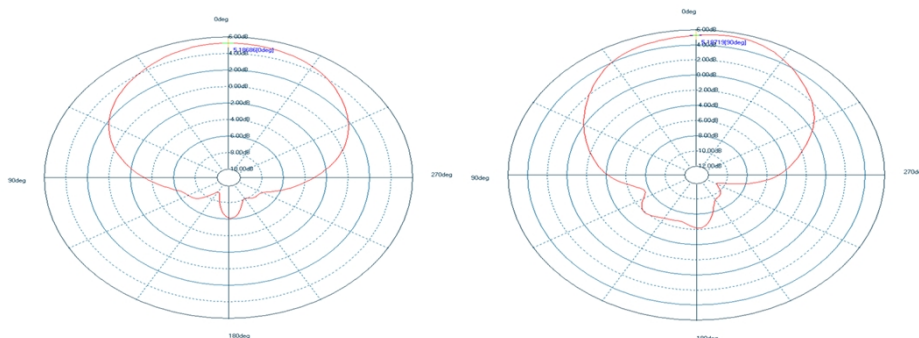

机械电气性能

深圳市瑞得智能技术有限公司
www.ruidei.cn
E-Mail:info@ruidei.com

地址:深圳市龙华新区民治街道民德路东美动没文化大厦 5 楼 B9
电话:0755-29048252
传真:0755-29048262-7006

天线颜色

黑色

天线罩材

PCB 材质

防护等级

IEC IP-67


工作温度

-40°C to +60°C

存储温度

-40°C to +80°C

尺寸示意图

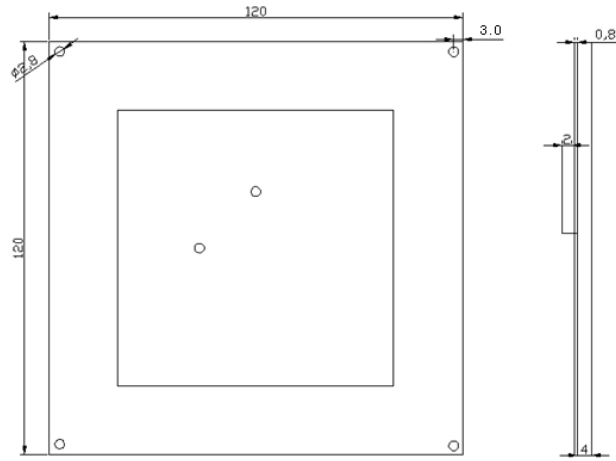

unit:MM