

FT-6006

简单介绍

- *尺寸: 60 x 6 x 0.966 mm
- *工作频率: 865-868MHz(EU); 902-928MHz(US)
- *协议: ISO18000-6C(EPC Class 1 Gen 2)
- *芯片: MONZA R6-P
- *内存容量:(EPC:128bit;User:32bit;TID:96bit)

产品特性

- *1. 此标签可分两种频段(欧频、美频),采用高性能的 Impinj 芯片,达到最佳读取效果;
- *2. 线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高;
- *3. 应用场合:主要用于资产管理领域;

规格描述

产品型号 FT-6006

性能指标

工作模式 可读写

存储时间 > 10 年

可擦写次数 > 100,000 次

适用环境 可使用于金属/液体表面

标签读距

读取距离 2-2.5M

机械电气性能


材质 PP 不干胶

工作温度 -40°C to 85°C

存储温度 -40°C to 85°C

安装方式 不干胶粘贴安装, 搬运及使用时防水、禁止剧烈撞击、禁止挤压或弯折芯片部分

标签尺寸图

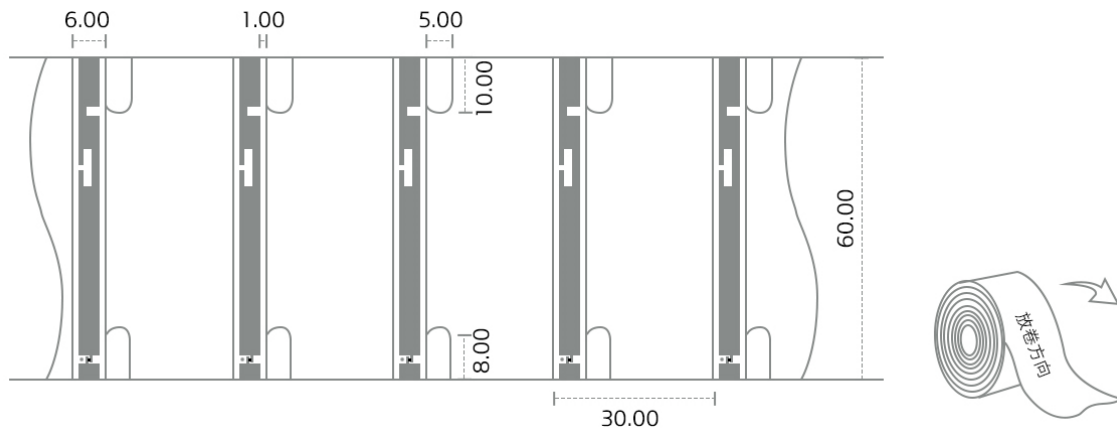

标签结构图

PP 不干胶	0.075mm
Inlay	0.063mm
泡棉	0.5mm
铝+PET	0.06mm
热熔胶	0.04mm
铝+PET	0.048mm
双面胶带	0.07mm
双面胶带	0.11mm

标签包装尺寸图

单卷规格

内径:76.2±1mm

外径:<190mm

卷厚度:<105mm

标签数量:500pcs/卷

重量:

单卷盒装

2 个垫片 Φ185*3mm

长(L):190mm

宽(W):190mm

高(H):70mm

重量:




十盒箱装

长(L):410mm

宽(W):210mm

高(H):390mm

重量:

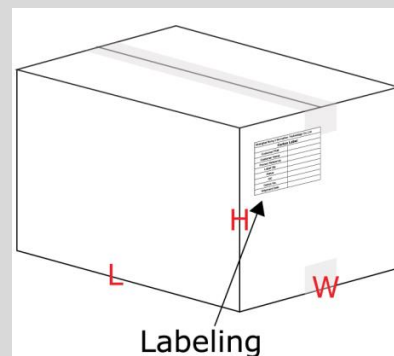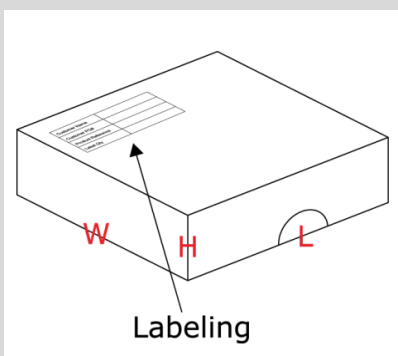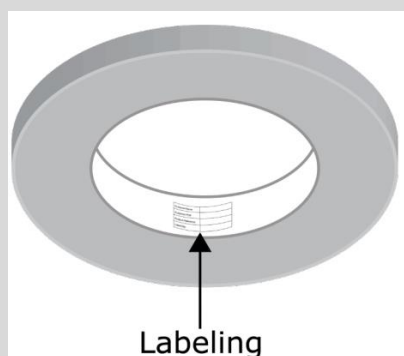

唛头:

客户名称、客户订单、

唛头:

客户名称、客户订单、

唛头:

客户名称、客户订单、产品参考、

深圳市瑞得智能技术有限公司

www.ruidei.cn

E-Mail:info@ruidei.com

深圳市龙华区民治街道民德路民德大厦 6 楼 609

电话:0755-29048252

传真:0755-29048262-7006

产品参考、标签数量

产品参考、标签数量

标签数量、地址、QC、纸箱编号、装运日期、